

EAM360-S - SSI

Axe sortant avec bride synchro

Codeur magnétique mono- ou multitours 14 bits ST / 18 bits MT

Vue d'ensemble

- Codeur monotour ou multitour / SSI
- Précise détection magnétique
- Précision angulaire jusqu'à $\pm 0,15^\circ$
- Résolution max. 32 bits (14 bits ST, 18 bits MT)
- Sorties incrémentales additionnelles
- Fréquence horloge jusqu'à 2 MHz
- Haute protection jusqu'à IP 67
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations



Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation	4,5...30 VDC (SSI, SSI + TTL/RS422) 5,5...30 VDC (SSI + HTL/Push-pull)
Courant de service typ.	60 mA (5 VDC, sans charge) 20 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation	≤ 170 ms après mise tension
Actualisation des données	Typ. 2 μ s (demande cyclique)
Interface	SSI SSI + incrémentales
Fonction	Multitour Monotour
Mode de fonctionnement	Registre circulaire (sur demande)
Nombre de pas par tour	≤ 16384 / 14 bits
Nombre de tours	≤ 262144 / 18 bits
Précision absolue	$\pm 0,15^\circ$ (+20 $\pm 15^\circ$ C) $\pm 0,25^\circ$ (-40...+85 $^\circ$ C)
Principe de détection	Magnétique
Code	Gray ou binaire
Sens d'évolution du code	CW: croissant pour une rotation en sens horaire; vue sur la bride
Entrées	SSI Clock: Linereceiver RS422 Entrée du zéro Sens de comptage
Etage de sortie	SSI: Linedriver RS422 Incrémentales: Emetteur de ligne ou Push-pull (option)
Sorties incrémentales	1024, 2048, 4096 imp/tour (autres résolutions sur demande)
Signaux de sortie	A+, A-, B+, B-
Fréquence de sortie	≤ 350 kHz

Caractéristiques électriques

Immunité	EN 61000-6-2
Emission	EN 61000-6-4
Fonction de diagnostic	DATAVALID (sur demande)
Certificat	Certification UL/E217823

Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	$\varnothing 36$ mm
Type d'axe	$\varnothing 10 \times 16$ mm, axe avec méplat
Bride	Bride synchro
Protection EN 60529	IP 65 (sans joint) IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation	≤ 6000 t/min
Couple de démarrage	≤ 2 Ncm (+20 $^\circ$ C, IP 65) $\leq 2,5$ Ncm (+20 $^\circ$ C, IP 67)
Moment d'inertie	15,38 gcm ²
Charge	≤ 40 N axiale ≤ 80 N radiale
Matière	Boîtier: acier zingué Bride: aluminium Axe: inox
Température d'utilisation	-40...+65 $^\circ$ C (Voir remarques générales)
Humidité relative	95 %
Résistance	EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 500 g, 1 ms
Poids	170 g
Raccordement	Embase mâle M12, 8 points Embase mâle M12, 12 points Câble 2 m

Option

- Protection contre corrosion CX (C5-M)

EAM360-S - SSI

Axe sortant avec bride synchro

Codeur magnétique mono- ou multitours 14 bits ST / 18 bits MT

Remarques générales

Pour un dimensionnement thermique précis, il faut considérer l'auto échauffement corrélé à la vitesse, la protection, la fixation, l'ambiance ainsi que l'électronique et l'alimentation elles-mêmes. On suppose un auto échauffement environ de 3 K (protection IP 65) respectif 8 K (protection IP 67) par 1000 tr/min. Pour l'opération du codeur proche de la valeur limite il faut prendre la vraie température à la bride du codeur.

Affectation des bornes


Câble / Connecteur M12, 8 points

Référence de raccordement -L et -B

Borne	Câble	Signaux	Désignation
1	blanc	0 V	0 V alimentation
2	brun	+Vs	+U alimentation
3	vert	Clock+	Ligne d'horloge
4	jaune	Clock-	Ligne d'horloge
5	gris	Data+	Ligne de données
6	rose	Data-	Ligne de données
7	bleu	SET	Entrée ZERO
8	rouge	DIR	Sens de rotation*

Blindage: Relié au boîtier

Câble: 4 x 2 x 0,14 mm², torsadées par paire



Mâle, codage A


Câble / Connecteur M12, 12 points

Référence de raccordement -L et -K

Borne	Câble	Signaux	Désignation
1	brun	+Vs	+U alimentation
2	bleu	SET	Entrée ZERO
3	blanc	0 V	0 V alimentation
4	vert	Clock+	Ligne d'horloge
5	rose	Data-	Ligne de données
6	jaune	Clock-	Ligne d'horloge
7	noir	A+	Incrémentales
8	gris	Data+	Ligne de données
9	rouge	DIR	Sens de rotation*
10	violet	A-	Incrémentales
11	gris/rose	B+	Incrémentales
12	rouge/bleu	B-	Incrémentales

Blindage: Relié au boîtier

Câble: 6 x 2 x 0,14 mm², torsadées par paire



Mâle, codage A


* Option invalide: DATAVALID

Description du raccordement

SET	Entrée de remise à zéro. Permet le calage à zéro du codeur. Entrée reliée par une résistance de rappel au 0V. Le calage à zéro du codeur est réalisé, après sélection de l'entrée DIR, en envoyant une impulsion. Durée >100 ms En fonctionnement normal cette entrée doit être impérativement reliée au 0V.
DIR	Entrée du sens de d'évolution Sélection du sens d'évolution du code. Pour une immunité aux perturbations maximale, l'entrée doit être reliée en permanence au +U ou au 0V. CW HIGH - CCW LOW (Pour la version avec DATAVALID, l'entrée du sens de d'évolution est omise).

Signaux de sortie

Signaux incrémentaux: Pour une rotation en sens horaire et vue sur l'axe.

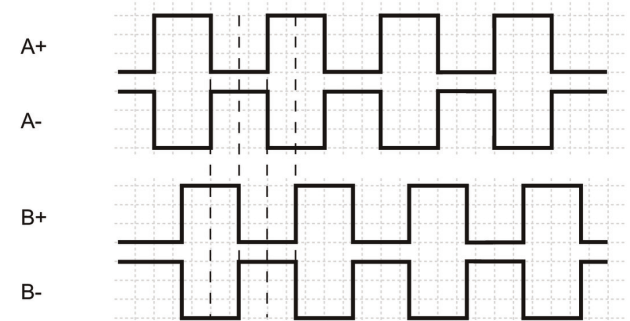

Niveaux électriques

Entrées de commande	Circuit d'entrée
Maximal	0...+Vs
Entrées niveau bas	<1 V
Entrées niveau haut	>2.1 V

RS422

Sortie niveau haut	>2,3 V
Sortie niveau bas	<0,5 V
Charge	<20 mA


Push-pull

Sortie niveau haut	≥+VS -2,2 V
Sortie niveau bas	<0,7 V
Charge	<20 mA

S'applique aux longueurs de câble standard jusqu'à 2 m, pour les câbles plus longs, la chute de tension doit être prise en compte.

Diagramme SSI

Signaux de sortie

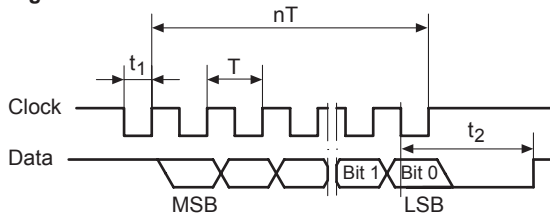

$$T = 0,5 \dots 10 \mu s$$

$$t_1 = 0,25 \dots 5 \mu s$$

$$t_2 = 20 \pm 2 \mu s$$


$$f_{max.} = 2 \text{ MHz}$$

Temps d'acquisition des données t_a

La condition préalable pour une mise à jour des données de typ. 2 μs est la synchronisation suivante du SSI Master. En cas de non-conformité, les données sont à jour $< 50 \mu s$.

$t_a < 5000 \mu s$

$t_a \text{ jitter } < \pm 2 \mu s$


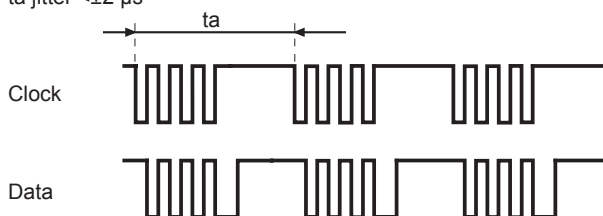


EAM360-S - SSI

Axe sortant avec bride synchro

Codeur magnétique mono- ou multitours 14 bits ST / 18 bits MT

Dimensions

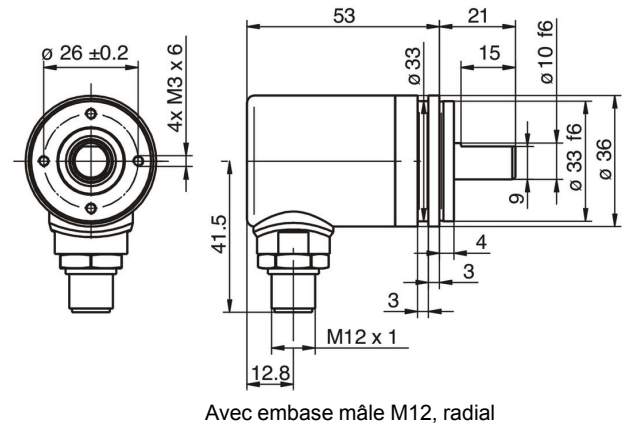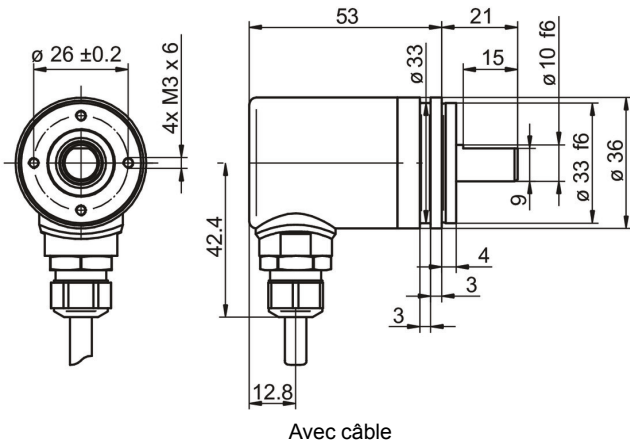

EAM360-S - SSI

Axe sortant avec bride synchro

Codeur magnétique mono- ou multitours 14 bits ST / 18 bits MT

Référence de commande

	EAM360	-	S	W	A	.	#	#	##	.	##	##	#	.	A
Produit	EAM360														
Type d'axe															
Axe sortant			S												
Bride (axe)															
Bride synchro, ø33 mm, M3				W											
Axe															
ø10 x 16 mm, avec méplat					A										
Indice de protection															
IP 65														5	
IP 67														7	
Raccordement															
Embase M12 radiale, 8 points, mâle, CCW														B	
Embase M12 radiale, 12 points, mâle, CCW														K	
Câble radial, 2 m														L	
Alimentation / interface															
4,5...30 VDC, SSI binaire														4B	
4,5...30 VDC, SSI gray														4G	
Résolution Monotour															
10 Bits														10	
12 Bits														12	
13 Bits														13	
14 Bits														14	
Résolution Multitour															
No option														00	
12 Bits														12	
13 Bits														13	
16 Bits														16	
18 Bits														18	
Résolution supplémentaire															
Pas d'option														0	
4096 imp. TTL (RS422), 4 voies														H	
2048 imp. TTL (RS422), 4 voies														8	
1024 imp. TTL (RS422), 4 voies														5	
Température d'utilisation															
-40...+85 °C															A

Accessoires

Accessoires de montage

10106004 Jeu d'excentriques de fixation ø10 mm