


EIL580P-T - M23 CW

With through hollow shaft, flange connector M23 CW

每圈1至65536个脉冲·可编程（插值系统）

产品一览

- 尺寸 $\varnothing 58$ mm
- Precise optical sensing (interpolated)
- 输出信号电平可编程 (TTL 或 HTL)
- Through hollow shaft, $\varnothing 8...15$ mm
- Connection radial or tangential
- 每圈1...65536个脉冲,可编程
- 高防护等级：最高IP 67
- 极强的抗冲击和抗振动性

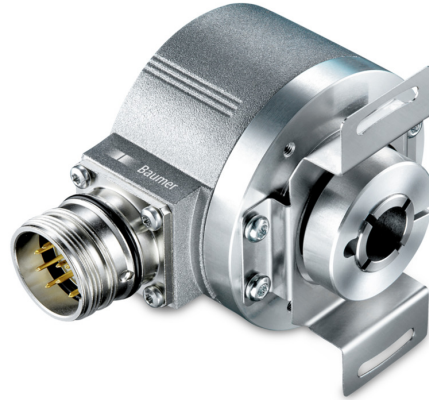

技术数据

技术数据 – 电气参数

电源电压	4.75...30 VDC
反极性保护	是
短路保护	是
电流消耗（无负载）	≤ 70 mA
初始化时间	≤ 30 ms (上电后)
每圈脉冲数	1 ... 65536
占空比	45...55 % (分辨率为1024和2048ppr时的典型值·详情参见占空比表格)
参考信号	零脉冲· 90° 或 180°
感应原理	光电
输出频率	≤ 300 kHz (TTL) ≤ 160 kHz (HTL)
输出信号	A+ · B+ · R+ · A- · B- · R-
输出方式	TTL/RS422 HTL/推挽式
可设置参数	输出电平TTL/HTL 脉冲数：1...65536 零脉冲宽度： $90^\circ/180^\circ$ 零脉冲位置 信号序列
抗干扰性	EN 61000-6-2
辐射干扰	EN 61000-6-3

技术数据 – 电气参数

认证	UL 508 / CSA 22.2
----	-------------------

技术数据 – 机械参数

尺寸（法兰）	$\varnothing 58$ mm
轴类型	$\varnothing 8...15$ mm (通孔型) $\varnothing 9.52$ mm (通孔型) $\varnothing 12.7$ mm (通孔型)
防护等级（EN 60529）	IP 65 (无轴封) IP 67 (带轴封)
运行速度	≤ 3000 rpm (+20 °C, IP 67) ≤ 6000 rpm (+20 °C, IP 65)
启动转矩	$\leq 0,025$ Nm (+20 °C · IP 65) $\leq 0,03$ Nm (+20 °C · IP 67)
材质	外壳：压铸铝 法兰：铝
工作温度	-40...+100 °C
相对湿度	90% (不结露)
耐抗性	EN 60068-2-6 抗振动30 g · 10-2000 Hz EN 60068-2-27 抗冲击250 g · 6 ms
连接	M23 法兰接头 · 12针
近似重量	300 g

EIL580P-T - M23 CW

With through hollow shaft, flange connector M23 CW


每圈1至65536个脉冲·可编程（插值系统）

端子定义

M23 法兰接头，12 针，顺时针

针脚	定义
1	B-
2	—
3	R+
4	R-
5	A+
6	A-
7	R-Set ¹⁾
8	B+
9	—
10	0 V
11	—
12	UB


¹⁾ R-Set 输入用于在当前轴位置设置参考脉冲（零脉冲）
R-Set = UB ≥ 200 ms




M23 法兰接头，公头，12 针，顺时针

输出信号

零脉冲电子角 90° 且 A 和 B 高电平
(出厂设置为正对法兰顺时针旋转)

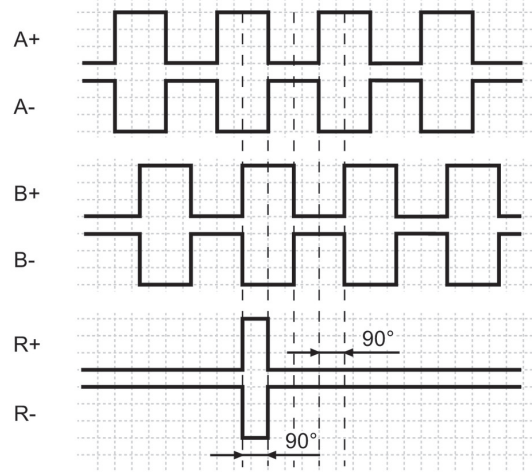

零脉冲电子角 180° 且 B 高电平
(出厂设置为正对法兰顺时针旋转)

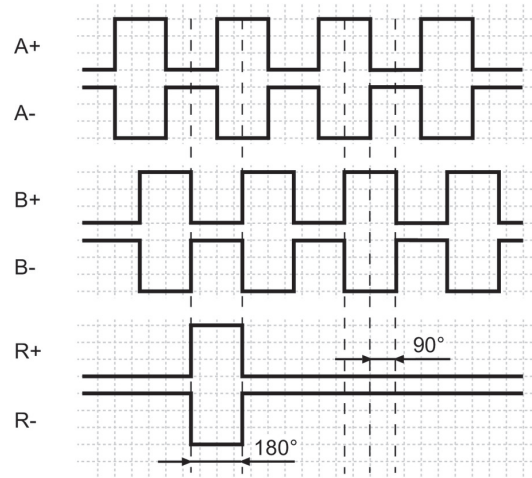

触发电平

输出	TTL/RS422
高电平输出	≥2.5 V
低电平输出	≤0.5 V
负载	≤20 mA

输出	HTL/推挽式
高电平输出	≥UB -3 V
低电平输出	≤1.5 V
负载	≤20 mA


EIL580P-T - M23 CW

With through hollow shaft, flange connector M23 CW

每圈1至65536个脉冲·可编程（插值系统）

占空比

占空比 (D) 是指高电平持续时间 (H) 与整个脉冲周期 (T) 之比。
根据不同的系统和脉冲数，实际测量值可能有所不同，这对转速和位置测量都有影响。
建议使用二进制脉冲数来测量转速。

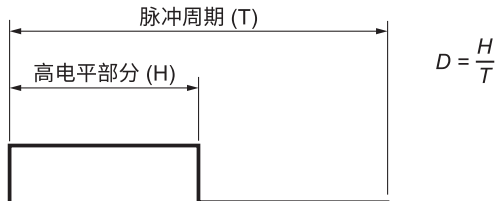


脉冲数	占空比 (D) (最大)	抖动 (+/-) (最大)
1...1023	45...55 %	5%
1024, 2048	45...55 %	5%
1025...5000	40...60 %	10%
8192, 16384	35...85 %	15%
5001...10000	22...78 %	28%
32768	25...75 %	25%
65536	15...85 %	35%
其他值	抖动 [%] = (脉冲数 - 10000) * 0.0007% + 28%	

EIL580P-T - M23 CW


With through hollow shaft, flange connector M23 CW

每圈1至65536个脉冲·可编程（插值系统）

尺寸

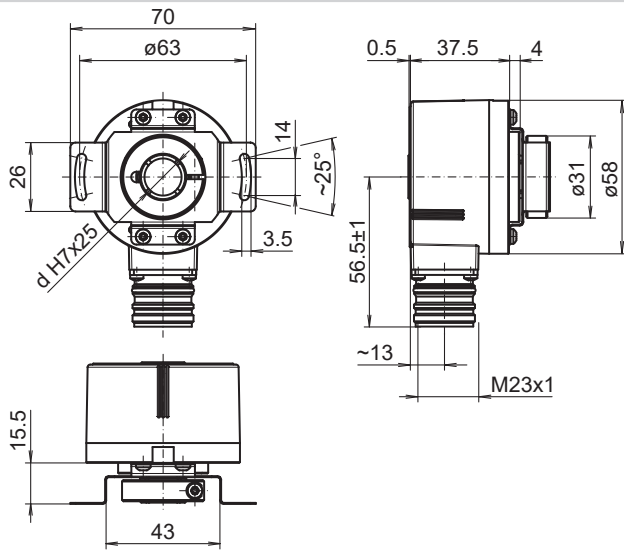


夹紧环在A端:通孔型, 径向M23接头

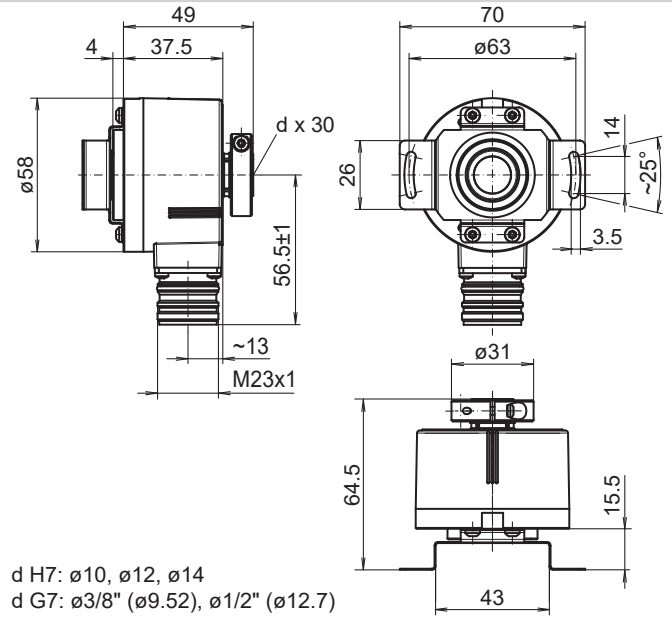

d H7: $\phi 10$, $\phi 12$, $\phi 14$
d G7: $\phi 3/8"$ ($\phi 9.52$), $\phi 1/2"$ ($\phi 12.7$)

夹紧环在B端:通孔型, 径向M23接头

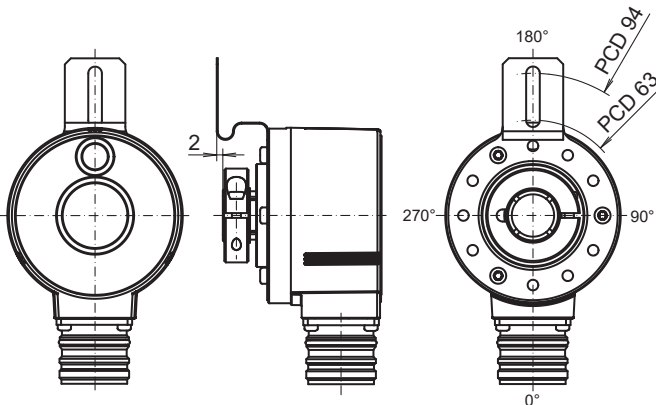


M型法兰: 采用力矩支架安装

EIL580P-T - M23 CW


With through hollow shaft, flange connector M23 CW

每圈1至65536个脉冲·可编程（插值系统）


尺寸

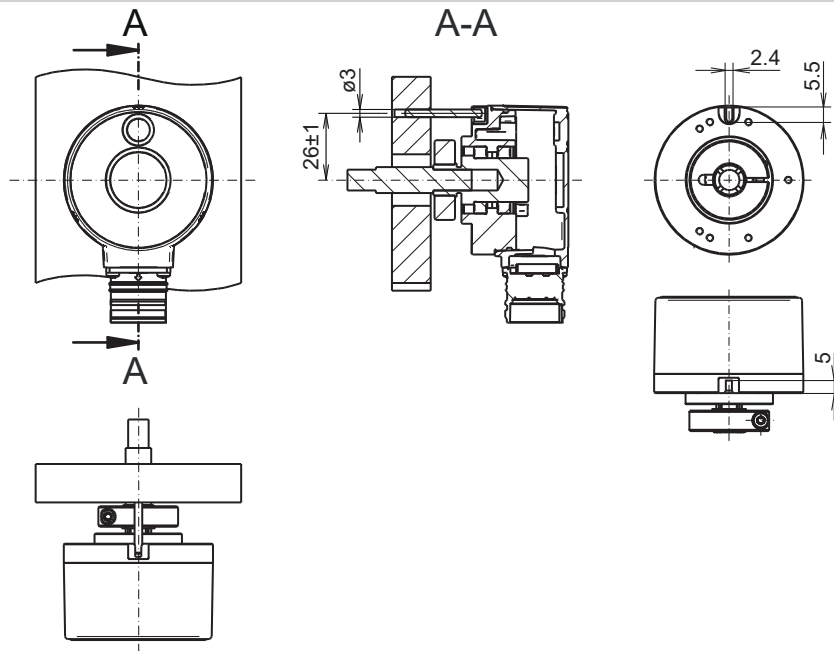

P型法兰：力矩针·轴向·A面带夹紧环

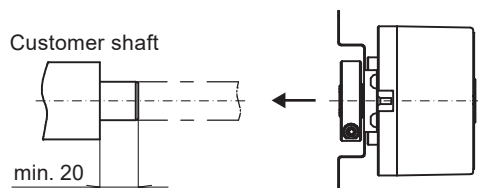

夹紧环在A端:通孔型

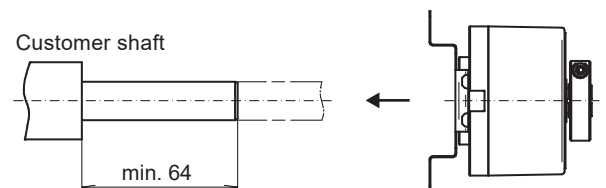

夹紧环在B端:通孔型:通孔型

EIL580P-T - M23 CW

With through hollow shaft, flange connector M23 CW

每圈1至65536个脉冲 · 可编程 (插值系统)

订货资料

	EIL580P	-	T	#	##	.	#	E	#	.	01024	.	B
Product	EIL580P												
Shaft type													
Through hollow shaft			T										
Flange (Hollow shaft)													
Without stator coupling				N									
With stator coupling, 1-armed, hole circle ø63...94 mm, M4, mounting position 180°				M									
With stator coupling ø63 mm				T									
Pin torque support 3 mm, axial/radial				P									
Through hollow shaft													
ø8 mm, clamping ring, A-side					08								
ø3/8" (ø9.52 mm), clamping ring, A-side					U3								
ø10 mm, clamping ring, A-side					10								
ø12 mm, clamping ring, A-side					12								
ø1/2" (ø12.7 mm), clamping ring, A-side					U4								
ø14 mm, clamping ring, A-side					14								
ø15 mm, clamping ring, A-side					15								
ø3/8" (ø9.52 mm), clamping ring, B-side					V3								
ø10 mm, clamping ring, B-side					B0								
ø12 mm, clamping ring, B-side					B2								
ø1/2" (ø12.7 mm), clamping ring, B-side					V4								
ø14 mm, clamping ring, B-side					B4								
Protection class													
IP 65								5					
IP 67								7					
Connection													
Flange socket radial, M23, 12-pin, male contacts, CW								E					
Voltage supply / output													
4,75...30 VDC, TTL/RS422 6 channel (Vout=5V)								F					
4,75...30 VDC, HTL/push pull, 6 channel (Vout=Vin)								Q					
Pulses programmable													
1...65536 可编程 (工厂默认设定:1024)											01024		
Operating temperature													
-40...+100 °C													B

(出厂设置 : 1024 ppr · Vout = 5 VDC TTL · 信号序列A超前B (顺时针) · 零脉冲90° A和B高电平)

EIL580P-T - M23 CW

With through hollow shaft, flange connector M23 CW

每圈1至65536个脉冲 · 可编程 (插值系统)

附件

安装附件

11066083	安装套件006
11073119	安装套件021
11067367	安装套件028
11100198	安装套件046
11113210	安装套件047
11124300	安装套件048
11155325	安装套件099
11106627	风扇罩夹子 8 mm
11094674	EIL580 (空心轴 $\varnothing$ 8...10mm) 用夹紧环 · 尺寸为12/31/ 8 M3 8.8 · A面或B面夹紧
11094675	EIL580 (空心轴 $\varnothing$ 12...15 mm) 用夹紧环 · 尺寸为17/31/ 8 M3 8.8 · A面夹紧
11116921	绝缘套筒 $\varnothing$ 10 mm/ $\varnothing$ 12 mm · 25 mm长
11116923	绝缘套筒 $\varnothing$ 12 mm/ $\varnothing$ 14 mm · 25 mm长

编程附件

11120657	手持式编程工具Z-PA-EI-H
11120547	PC编程工具 Z-PA-EI-P
11222569	连接电缆 · M23接头 (逆时针) / D-SUB接头 · 0.2m
11222570	连接电缆 · M23接头 (逆时针) / D-SUB接头 · 1 m