


Auf einen Blick

- Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen

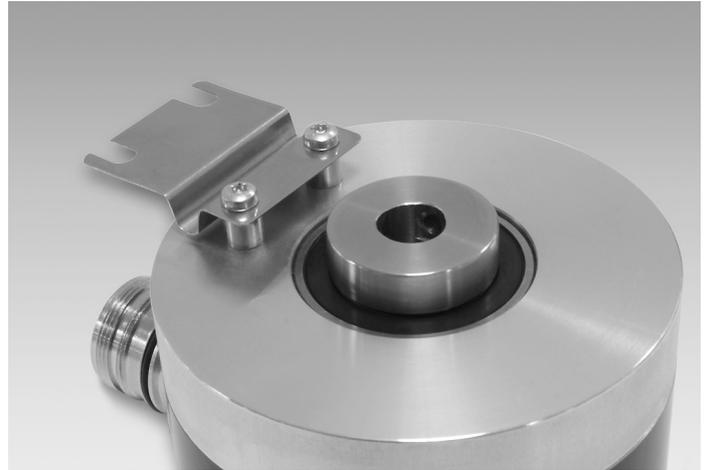


Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.

Lieferumfang

Drehmomentstütze, zwei Schrauben M3 x 12 (ISO 14583 - TX10) mit zwei Distanzhülsen 7 mm

Abmessungen



Montagezeichnung

