

## Accouplement flexible (D1=06 / D2=08)

Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11261564

### Vue d'ensemble

- Transmission synchrone angulaire sans jeu
- Compensation optimale des défauts d'alignement
- Très grande rigidité du ressort de torsion
- Faible force de rappel
- Amortissement des vibrations
- Soufflet en acier inox



### Caractéristiques techniques


#### Caractéristiques techniques

Diamètre de l'axe D1	6 mm
Diamètre de l'axe D2	8 mm
Vitesse de rotation	≤10000 t/min
Température d'utilisation	-40...+140 °C
Moment d'inertie	31 gcm <sup>2</sup>
Rigidité en torsion du ressort	183 Nm/rad


#### Caractéristiques techniques

Rigidité radiale	17,8 N/mm
Couple max.	200 Ncm
Déplacement axial	± 0,45 mm
Déplacement parallèle	± 0,35 mm
Déplacement angulaire	± 4 °
Poids	22 g
Matière	Soufflet: inox Bride: Aluminium, anodisé

### Dimensions

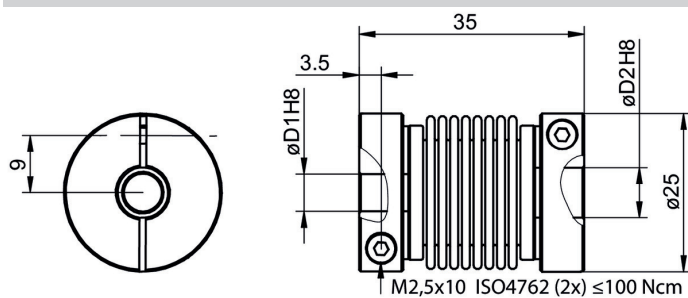

### Schéma de montage

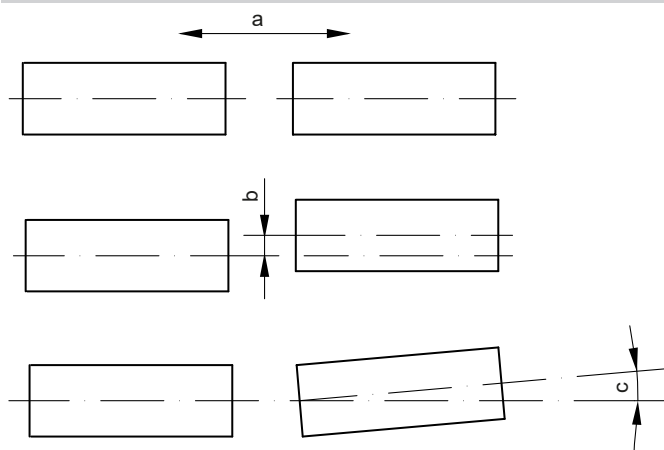

a = Déplacement axial  
b = Déplacement parallèle  
c = Déplacement angulaire