Barrières réflex

FPCK 07N6901/KS35A

Barrières réflex - subminiature

Numéro d'article: 10152093

Vue d'ensemble

- Barrière réflex
- 0,6 m
- Diode lumière rouge, pulsée
- NPN
- Teach-in
- Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
- -20 … 50 °C
- IP 65

Image similaire

Caractéristiques techniques

Données générales	
Fonction	Barrière réflex
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Portée de service Sb	0,6 m
Limite de portée Sn	0,8 m
Filtre de polarisation	Oui
Indication encrassement / réglage	Indication réception clignotante
Indication réception	LED verte
Indication sortie	LED jaune
Réglage sensibilité	Teach-in
Longueur d'ondes	660 nm
Suppression influence réciproque	Oui
Données électriques	
Temps d'activation / désactivation	< 0,5 ms
Plage de tension +Vs	11 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	25 mA
Courant absorbé moyen	20 mA

Données électriques	
Tension résiduelle Vd	<1,8 VDC
Fonction de commutation	Claire/sombre
Circuit de sortie	NPN
Courant de sortie	100 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui
Données mécaniques	
Largeur / Diamètre	8 mm
Hauteur / Longueur	17,8 mm
Profondeur	12,6 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau du boîtier	Plastique (PMMA, MABS, PA)
Face avant (optique)	PMMA
Version de raccordement	Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-20 … +50 °C
Classe de protection	IP 65

propos

- Sensibilité: réglable par touche Teach-in ou entrée externe Teach-in

2023-09-22 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

FPCK 07N6901/KS35A

Barrières réflex - subminiature

Numéro d'article: 10152093

Dessins techniques

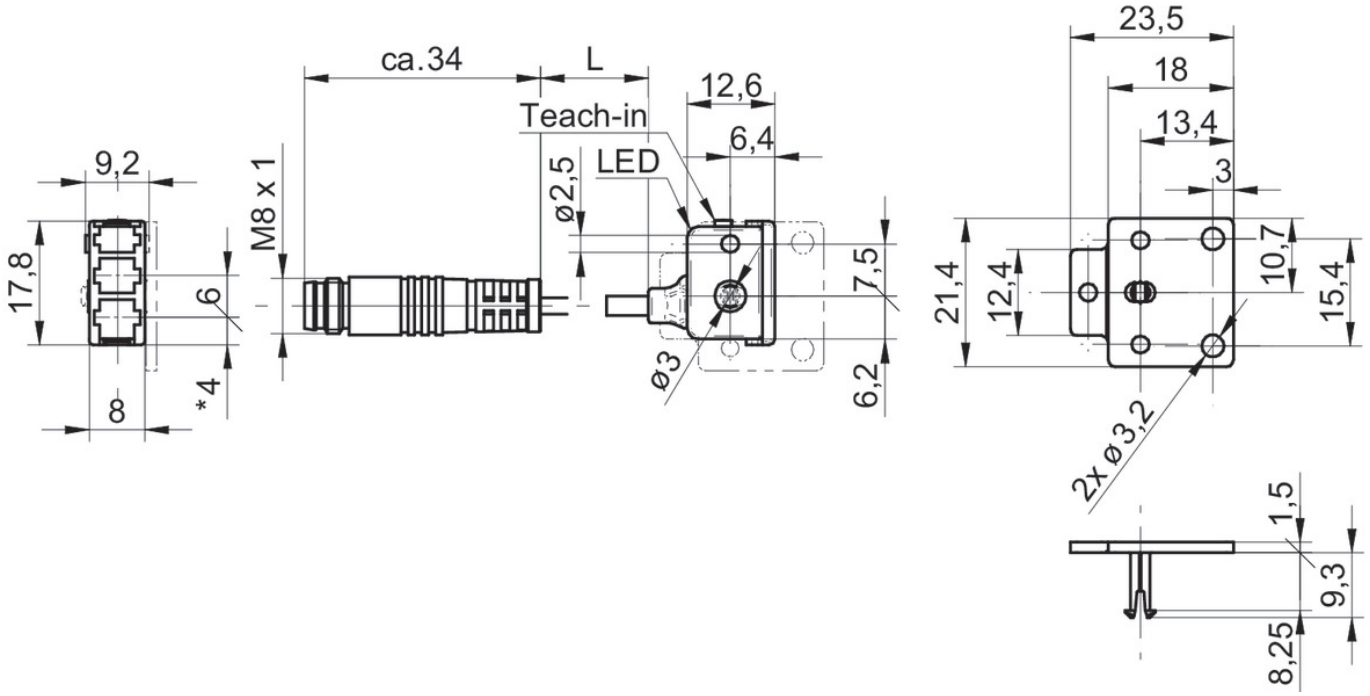

Schéma de raccordement

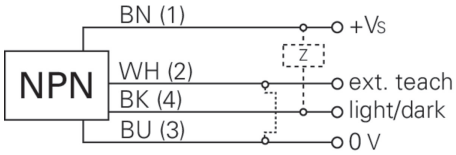

2023-09-22 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.