Barrières simples

FSDM 08D9002/S35

Barrières simples - subminiature

Numéro d'article: 10224995

Vue d'ensemble

- Emetteur
- Barrière simple
- 2,5 m
- Diode IR pulsée
- Connecteur M8 3-pôles
- -25 … 65 °C
- IP 65

Image similaire

Caractéristiques techniques

Données générales	
Fonction	Barrière simple
Emetteur / Récepteur	Emetteur
Source lumineuse	Diode IR pulsée
Portée de service Sb	2,5 m
Limite de portée Sn	3 m
Longueur d'ondes	880 nm
Données électriques	
Plage de tension +Vs	10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	48 mA
Courant absorbé moyen	17 mA
Protégé contre inversion polarité	Oui

Données mécaniques	
Largeur / Diamètre	8 mm
Hauteur / Longueur	58 mm
Profondeur	15 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé
Face avant (optique)	PC
Version de raccordement	Connecteur M8 3-pôles
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-25 … +65 °C
Classe de protection	IP 65

2022-11-10 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

FSDM 08D9002/S35

Barrières simples - subminiature

Numéro d'article: 10224995

Dessins techniques

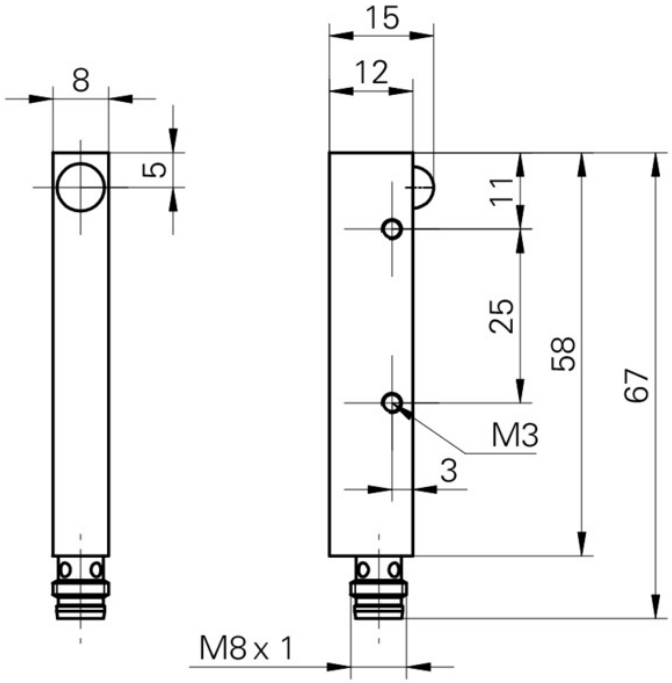

Schéma de raccordement

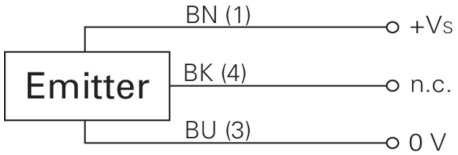

2022-11-10 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.