

overview


- 脉冲式红光LED
- NPN
- 自学习: 按键 / 外部
- 电缆, 2 m
- -20 ... 55 °C
- IP 40



ææ⁻æ^oæ®

基本参数		机械参数	
â®éâ°èâž SbïĈFSE	940 mm	â®œâ°š / çžăŸ	10 mm
200C1002ïĈ		é«â°š / éžă°š	33,8 mm
æâ°è-çš» TwiĈFUE	260 mm	æ±â°š	70,2 mm
200C1003ïĈ		ç±»ă	直角
âæ°	脉冲式红光LED	â€ăŸæèžš	聚碳酸酯/ABS
æç°ç	2 x 4- 数字显示	èžæŸăâĈ	电缆, 2 m
èŸă°æç°ç	LED 黄色	环境条件	
è°è	自学习: 按键 / 外部	ăŸăœæž©ă°š	-20 ... +55 °C
æ³Ÿéž	660 nm	é²æ€çç°š	IP 40
ă°€ă°ăœ±ăæăŸ	是	connection diagram	
电气参数			
â°æŸéž / éæŸăŸéž	0,25 ... 5 ms (可调节)		
çœ°çăăž +Vs	10,8 ... 26,4 VDC		
æăŸçăœăŸëïĈæ èžèœœïĈ0 mA			
ăé Vd	< 2,1 VDC		
èŸă°ăèœ	亮通 / 暗通 功能 可切换		

dimension drawing

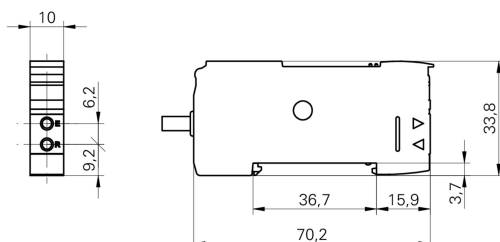

connection diagram

