FVDK 10P5101

Fiber optic sensors & cables

Article number: 10162866

产品一览

- 脉冲红光LED
- PNP
- 电位计，270°
- 2米电缆
- -25 ... 55 °C
- IP 40

图片与实际产品类似

技术数据

基本参数	
实际感应范围 Sb（FSE 200C1002）	160 mm
感应距离 Tw（FUE 200C1003）	45 mm
光源	脉冲红光LED
指示灯	黄色LED
调节/镜头受污指示灯	闪烁的指示灯
调节	电位计，270°
波长	660 nm
交互影响抑制	是
电气参数	
响应时间 / 释放时间	< 1 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗（无负载）	30 mA
典型电流消耗	20 mA
压降 Vd	< 1,8 VDC

电气参数	
输出功能	亮通/暗通
输出电路	PNP
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反极性保护	是
机械参数	
宽度 / 直径	10,4 mm
高度 / 长度	27 mm
深度	14 mm
类型	矩形
外壳材质	塑料（ASA）
连接方式	2米直接出线
环境条件	
工作温度	-25 ... +55 °C
防护等级	IP 40

2022-11-10 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

FVDK 10P5101

Fiber optic sensors & cables

Article number: 10162866

尺寸图

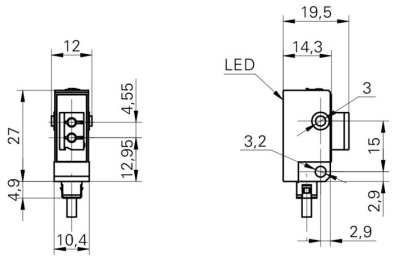

接线图

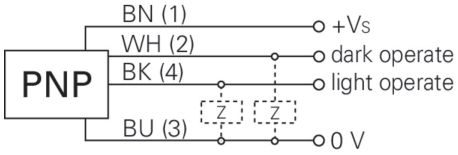

2022-11-10 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。