Baumer
Passion for Sensors

Détecteurs de proximité inductifs

IFRM 06P17A4/L

Détecteurs de proximité inductifs - miniature

Numéro d'article: 10156221

Vue d'ensemble

- 2 mm
- PNP à fermeture (NO)
- Câble, 2 m
- -25 … 75 °C
- IP 67

Image similaire

Caractéristiques techniques

Données générales	
Type de montage	Noyé
Portée nominale Sn	2 mm
Hystérésis de commutation	3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie	LED rouge
Données électriques	
Fréquence de commutation	< 5 kHz
Plage de tension +Vs	6 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)	12 mA
Circuit de sortie	PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui

Données électriques	
Protégé contre inversion polarité	Oui
Données mécaniques	
Forme du boîtier	Cylindrique lisse
Matériau (face active)	PBT
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Dimension	6,5 mm
Longueur du boîtier	50 mm
Version de raccordement	Câble, 2 m
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-25 … +75 °C
Classe de protection	IP 67

propos

- Boîtier en métal long,robuste

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

2021-02-22

IFRM 06P17A4/L

Détecteurs de proximité inductifs - miniature

Numéro d'article: 10156221

Dessin d'encombrement

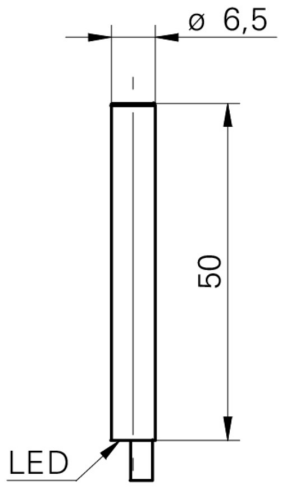

Schéma de raccordement

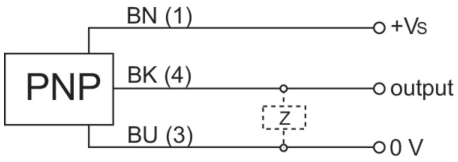

2021-02-22 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.