Détecteurs de distance inductifs

IWRM 04U9701/S05

Détecteurs de distance inductifs - subminiature

Numéro d'article: 10154686

Vue d'ensemble

- 0 … 1 mm
- Sortie de tension
- Connecteur M5
- 10 … 60 °C
- IP 67

Image similaire

Caractéristiques techniques

Données générales	
Type de montage	Quasi noyé
Distance de mesure Sd	0 … 1 mm
Résolution	< 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.)
Reproductibilité	0,005 mm
Dérive de linéarité	± 100 µm
Dérive en température	± 5 % (Pleine échelle)
Données électriques	
Temps d'activation (caractéristiques usine)	< 0,5 ms
Plage de tension +Vs	15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	15 mA
Circuit de sortie	Sortie de tension
Signal de sortie	0 ... 10 VDC

Données électriques	
Résistance de charge	> 1000 Ohm
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui
Données mécaniques	
Forme du boîtier	Cylindrique lisse
Matériau (face active)	LCP
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Dimension	4 mm
Longueur du boîtier	30 mm
Version de raccordement	Connecteur M5
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	10 … +60 °C
Classe de protection	IP 67

2023-08-30 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

IWRM 04U9701/S05

Détecteurs de distance inductifs - subminiature

Numéro d'article: 10154686

Dessin d'encombrement

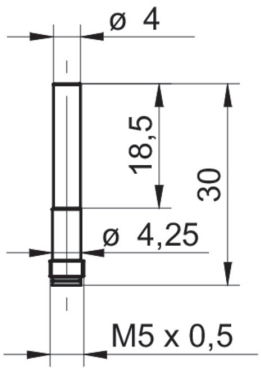

Schéma de raccordement

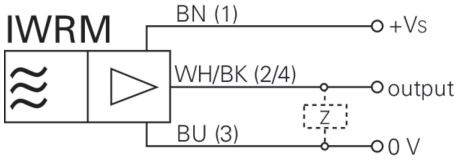

2023-08-30 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.