

Vue d'ensemble

- Réserve de signal importante pour une fiabilité absolue
- Détection stable à long terme d'objets transparents grâce à la compensation des influences environnementales
- Faisceau laser parallèle pour une détection uniforme sur toute la plage de mesure
- qTeach - apprentissage simple et sans usure ferromagnétique
- Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Fonction	Barrière réflex
Version	Détection d'objet transparent
Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée
Portée de service Sb	0,8 m
Limite de portée Sn	1,2 m
Filtre de polarisation	Oui
L'atténuation du signal minimum	10 %
Indication encrassement / réglage	Indication sortie clignotante
Indication sortie	LED jaune
Indication de fonctionnement	LED verte
Réglage sensibilité	qTeach
Classe laser	1
Distance foyer	Rayons parallèles
Longueur d'ondes	680 nm
Suppression influence réciproque	Oui
Axe d'alignement optique	< 1,5°

Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 0,25 ms
Jitter	< 0,06 ms
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC

Données électriques

Consommation max. (sans charge)	20 mA (@ 10 VDC)
Courant absorbé moyen	10 mA (@ 24 VDC)
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Fonction de commutation	Claire/sombre
Circuit de sortie	NPN complémenté
Courant de sortie	< 50 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	8 mm
Hauteur / Longueur	25,1 mm
Profondeur	15,8 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Fixation	Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
Matériau du boîtier	Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)	PMMA
Version de raccordement	Câble 4-pôles, 2 m
Caractéristiques du câble	PVC / PVC 4 x 0,08 mm²

Conditions ambiantes


Température de fonctionnement	-20 ... +50 °C
-------------------------------	----------------

Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes

Classe de protection IP 67

Dessin d'engrenement

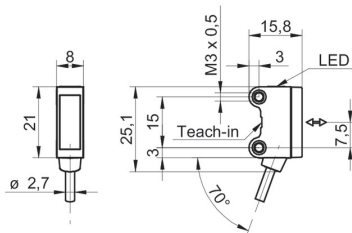

Courbe réserve de fonctionnement


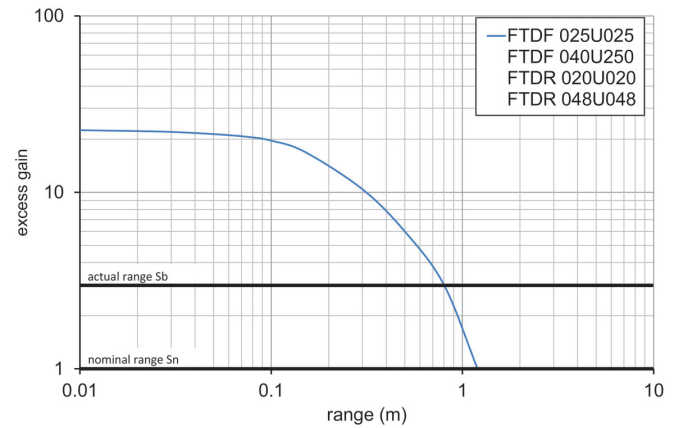


Schéma de raccordement

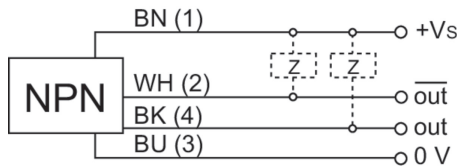

Mise en garde

**CLASS 1 LASER
PRODUCT**

IEC 60825-1/2014

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

Progression du faisceau (typiquement)

