

产品一览

- 发射器
- 对射式传感器
- 25 m
- 脉冲红光LED
- M12接头 · 4针
- -25 ... 60 °C
- IP 68/69K & proTect+



图片与实际产品相似




技术数据


基本参数	
类型	对射式传感器
特殊型号	防冲洗设计
发射器 / 接收器	发射器
光源	脉冲红光LED
实际感应范围 Sb	25 m
额定感应范围 Sn	40 m
上电指示灯	绿色LED
波长	645 nm
光轴校准	< 1°
认证 / 证书	Ecolab
电气参数	
响应时间 / 释放时间	< 0,49 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC

电气参数	
最大电流消耗 (无负载)	40 mA
典型电流消耗	30 mA
反极性保护	是
机械参数	
宽度 / 直径	20,2 mm
高度 / 长度	47,2 mm
深度	37,7 mm
类型	矩形
外壳材质	不锈钢 1.4404 (V4A)
前端光学元件	PMMA
连接方式	M12接头 · 4针
环境条件	
工作温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 68/69K & proTect+


尺寸图

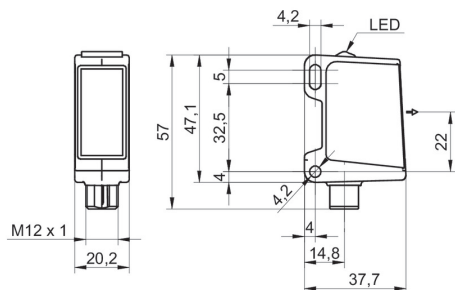

接线图

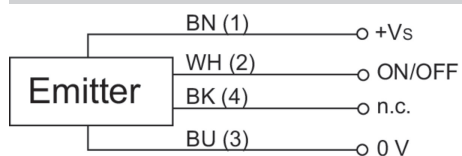

引脚分配



典型光束特性

