


VEXG-52C.R

Gigabit Ethernet, 5,0 Megapixel, Farbe

Artikelnummer: 11185977

Auf einen Blick

- 2592 × 1944 px
- onsemi MT9P031
- 1/2.5" CMOS
- 14 fps
- Gigabit Ethernet

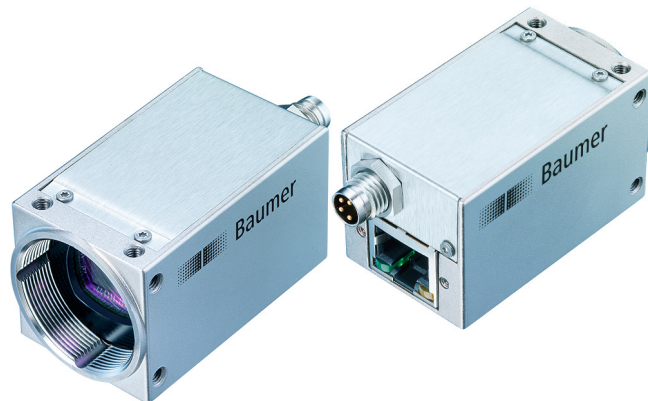

GEN<i>i>CAM



Technische Daten

Sensor Daten

Sensor	onsemi MT9P031
Mono/Farbe	Farbe
Sensor Typ	1/2.5" CMOS
Shutter Typ	Rolling shutter Global reset shutter
Auflösung	2592 × 1944 px
Pixelgrösse	2.2 × 2.2 µm
Belichtungszeit	0,02 ... 1000 ms

Bildaufnahmeformate

Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.	Full Frame, 2592 × 1944 px, max. 14 fps Binning 2×2, 1296 × 972 px, max. 14 fps Binning 2×1, 1296 × 1944 px, max. 14 fps Binning 1×2, 2592 × 972 px, max. 14 fps
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode)	Full Frame, 2592 × 1944 px, max. 14 fps
Pixelformate	BayerRG8 BayerRG12 BayerRG12 Packed

Bildmanipulation

Analoge Steuerung	Gain (0 ... 12 dB) Offset (0 ... 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle	Raw Bayer

Kamerafunktionen

Basisfunktionen	Exposure Gain / Color Gain Trigger / Exposure Active (Flash) Binning 2x2 Partial Scan Offset Free Running Mode (Live Bild)
Auto-Funktionen	White Balance Auto
Bildvorverarbeitung	Color Enhancement (mit ColorTransformationMatrix)
Synchronisation	Free running Trigger
Trigger Quellen	Hardware Software
Prozesssynchronisation	Debouncer
Weitere Funktionen	User Set
Interner Bildspeicher	15 MB 1 Bild (Trigger Mode) 1 Bild (Free Running Mode)

Schnittstellen

Datenschnittstelle	Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mb/s/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mb/s/sec, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar
Prozessschnittstelle	M8 / 4 pins (SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180)
Spannungsversorgung	via M8 / 4 pins

Mechanische Daten

Objektivanschluss	CS-Mount
-------------------	----------

VEXG-52C.R

Gigabit Ethernet, 5,0 Megapixel, Farbe

Artikelnummer: 11185977

Technische Daten

Mechanische Daten

Breite	29 mm
Höhe	29 mm
Tiefe	49 mm
Gewicht	≤ 120 g
Material	Zinkdruckguss, vernickelt, IP 40

Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 24 V (externe Stromversorgung)
Leistungsaufnahme	ca. 2,0 W @ 12 VDC und 14 fps

Nichtflüchtiger Speicher

Flash Speichergrösse	128 kB
----------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	+5 ... +60 °C @ T = Messpunkt
Luftfeuchte	10 ... 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 40

Digitale Ein- und Ausgänge

Lines	1 Eingang 1 Ausgang
-------	------------------------

Konformität

Konformität	CE BIS-CRS (R-41207004)
-------------	----------------------------

Masszeichnung

