

Summenzähler mechanisch

Hubzähler

Anzeige 5-stellig, Drehnullstellung

H 127



H 127 - Hubzähler

Merkmale

- Hubzähler
- Addierend
- Anzeige 5-stellig
- Drehnullstellung mit Rändelknopf

Technische Daten - mechanisch

Funktion	Hubzähler
Anzeige	Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl	5-stellig
Ziffernhöhe	4,5 mm
Nullstellung	Drehnullstellung mit Rändelknopf
Zählweise	In einer anzugebenden Hubrichtung addierend, 1 Hub = 1 Zahl
Antriebswelle	Rechts oder links, $\varnothing 4$ mm
Hubbewegung	$>38^\circ$ bis $<60^\circ$
Hubhebel	Beliebig auf der Welle verstellbar. Hubhebel geht selbsttätig in Grundstellung zurück.
Hubfrequenz	≤ 500 Hübe/min
Messbereich	99 999
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Gehäuseart	Aufbaugeschäft mit Montageplatte
Gehäusefarbe	Grau
Abmessungen B x H x L	40 x 29 x 27,5 mm
Abmessungen Grundplatte	40 x 46 mm
Montageart	Grundplatte mit 2 Langlöcher
Masse ca.	90 g
Werkstoffe	Gehäuse: Hostaform POM, grau Grundplatte: Stahl verzinkt

Summenzähler mechanisch

Hubzähler

Anzeige 5-stellig, Drehnullstellung

H 127


Bestellbezeichnung

H 127.0 0 A


				Anzeige / Hubrichtung
				G 5-stellig 99 999 / I
				H 5-stellig 99 999 / II
				Zählweise / Antrieb
			01	1 Hub = 1 Zahl / Antrieb rechts
			02	1 Hub = 1 Zahl / Antrieb links
				Gehäuse
			A	Aufbaugeschäse, Farbe grau
				Nullstellung
			1	Drehnullstellung links
			2	Drehnullstellung rechts

Hub- und Drehrichtung

Antrieb rechts




Drehnullstellknopf links
Vom Beschauer weg
Hub- und Drehrichtung I




Drehnullstellknopf links
Auf Beschauer zu
Hub- und Drehrichtung II

Antrieb links



Drehnullstellknopf rechts
Vom Beschauer weg
Hub- und Drehrichtung I




Drehnullstellknopf rechts
Auf Beschauer zu
Hub- und Drehrichtung II

Drehnullstellknopf immer gegenüberliegend vom Antrieb.

Abmessungen

H 127

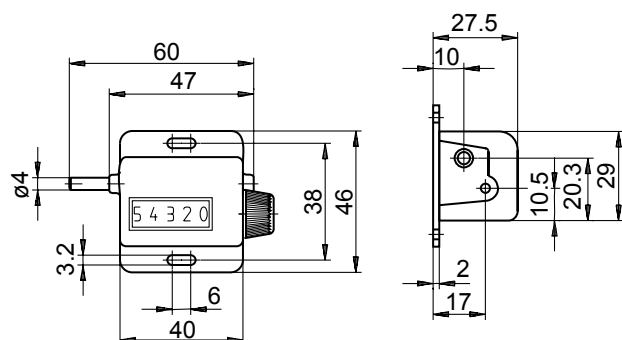

Hubhebel und Hubbewegung

