

DAB11-A200I

1-1 Messverstärker als DABI AD2T-FB Ersatz

Artikelnummer: 11706439

Auf einen Blick

- Stromausgang



Technische Daten

Allgemeine Daten

Ausgangssignal	4 ... 20 mA
Linearitätsabweichung	< 0,04 %
Nullpunktabweichung	< 0,2 %
Wiederholbarkeit	< 0,01 %
TK Nullsignal	< 0,01 % / 10K

Mechanische Daten

Material Gehäuse	Aluminium, 6060, chem. passiviert
Elektrischer Anschluss sensorseitig	Buchse M9, 4-polig
Elektrischer Anschluss steuerungsseitig	Stecker M12, 5-polig

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 ... 85 °C
Lagertemperaturbereich	-40 ... 85 °C
Schutzart EN 60529, ISO20653	IP 65
Vibration IEC 60068-2-6	10 ... 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Random IEC 60068-2-64	20 ... 1000 Hz: 0.1 g ² /Hz

Umgebungsbedingungen

Shock IEC 60068-2-27	50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
----------------------	----------------------------

Elektrische Daten Brücke

Brückenwiderstand	≥ 350 Ω
Signalbereich	2 mV/V
Speisung	2,5 VDC


Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich	18 ... 30 VDC
Stromaufnahme	< 40 mA
Grenzfrequenz (-3 db)	1000 Hz
SNR @2.0 mV/V	> 80 dB
Kurzschlussfest	Ja
Verpolungsfest	Ja
Tarierung aktiv	> 5 VDC
Tarierung inaktiv	< 1 VDC
Tarierimpuls	> 1 ms
Tarierzeit	< 30 ms


Konformität und Zulassungen

Konformität	CE UL
-------------	----------


Masszeichnungen (mm)

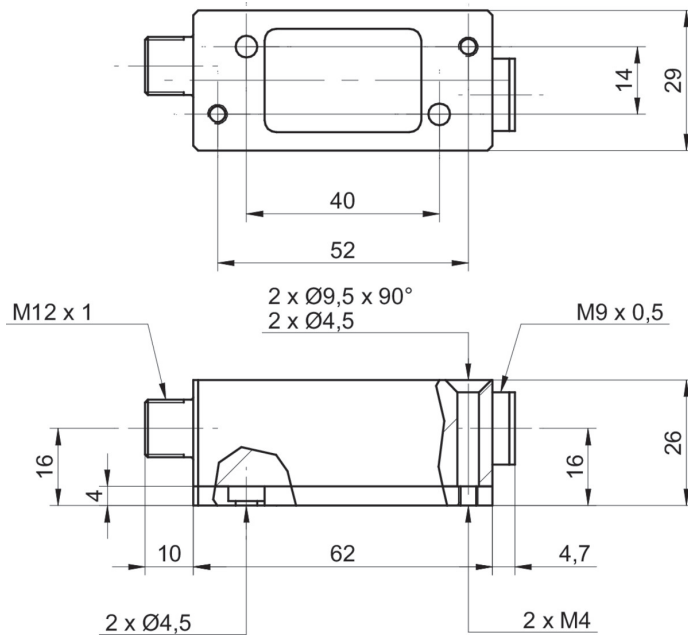

Elektrischer Anschluss



- | | |
|---|-------|
| 1 | +Vs |
| 2 | Sig - |
| 3 | Sig + |
| 4 | -Vs |



- | | |
|---|-------|
| 1 | +Vs |
| 2 | n.c. |
| 3 | GND |
| 4 | +Iout |
| 5 | Tare |