

FVDK 10N66Z0/S35A

Amplificateurs pour fibres optiques - FVDK 66 (high sensitivity)

Numéro d'article: 11214494

Vue d'ensemble

- Diode lumière rouge, pulsée
- NPN
- Teach-in
- Connecteur M8 4-pôles
- -20 ... 55 °C
- IP 40



Données techniques

Données générales

Portée de service Sb (FSE 200C1002)	940 mm
Portée Tw (FUE 200C1003)	260 mm
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Indication réception	Affichage 2 x 4-digit
Indication sortie	LED jaune
Réglage	Teach-in
Longueur d'ondes	660 nm
Suppression influence réciprocité	oui

Données électriques

Temps d'activation / désactivation	0,25 ... 5 ms (réglable)
Plage de tension +Vs	10,8 ... 26,4 VDC
Consommation max. (sans charge)	30 mA
Tension résiduelle Vd	< 2,1 VDC
Fonction de commutation	claire/sombre commutable

Retardement à l'enclenchement/au déclenchement 1 ... 5000 ms

Circuit de sortie NPN

Courant de sortie < 100 mA

Protégé contre courts-circuits oui

Protégé contre inversion polarité oui

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	10 mm
Hauteur / Longueur	33,8 mm
Profondeur	70,2 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Polycarbonate/ABS
Version de raccordement	Connecteur M8 4-pôles

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement -20 ... +55 °C

Classe de protection IP 40

FVDK 10N66Z0/S35A

Amplificateurs pour fibres optiques - FVDK 66 (high sensitivity)

Numéro d'article: 11214494

Dessin d'encombrement

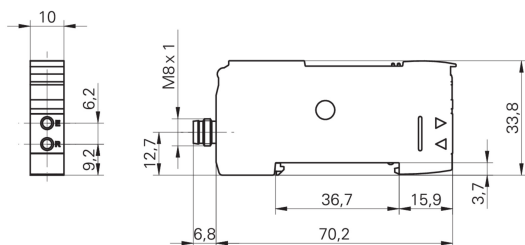


Schéma de raccordement

