

## Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=14)

Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnummer: 11034140

### Auf einen Blick

- Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
- Steckbar
- Elektrisch Isolierend
- Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
- Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler



### Technische Daten


#### Technische Daten

Wellendurchmesser D1	10 mm
Wellendurchmesser D2	14 mm
Betriebsdrehzahl	≤12000 U/min
Betriebstemperatur	-10...+80 °C
Trägheitsmoment	35 gcm <sup>2</sup>
Drehfedersteife	30 Nm/rad
Radialfedersteife	40 N/mm

#### Technische Daten

Maximales Drehmoment	60 Ncm
Zulässige Axialbewegung	± 0,4 mm
Zulässiger Parallelversatz	± 0,3 mm
Zulässiger Winkelfehler	± 2,5 °
Masse ca.	30 g
Werkstoff	Klemmring: Aluminium Federscheibe: Kunststoff

### Abmessungen

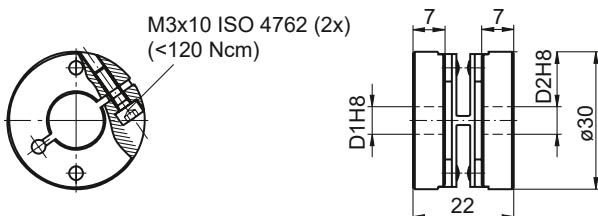


# Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=14)

Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnummer: 11034140

## Montagezeichnung

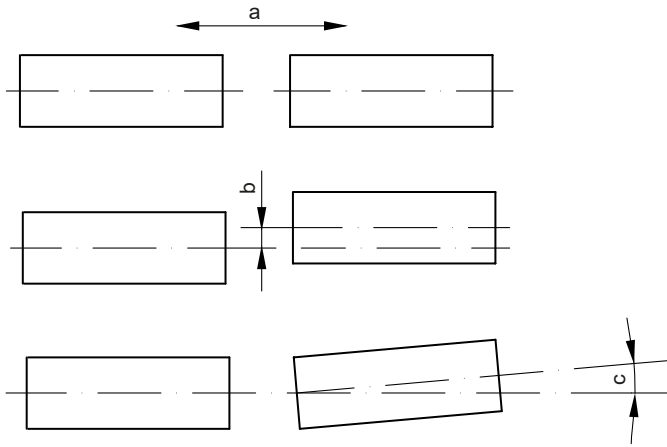

a = Zulässige Axialbewegung  
b = Zulässiger Parallelversatz  
c = Zulässiger Winkelfehler