

Vue d'ensemble

- Une fiabilité unique et une insensibilité extrême à la lumière ambiante
- Facilité de réglage via le teach externe
- Teach Xpress Intuitif / Méthode de teach en 1 étape
- Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales		Données électriques	
Fonction	Elimination de l'arrière plan	Courant absorbé moyen	16 mA (@ 24 VDC)
Portée Tw	15 ... 80 mm	Tension résiduelle Vd	<2 VDC
Plage de détection Tb	7 ... 80 mm	Fonction de commutation	Sombre
Plus petit objet détectable typ.	0,25 mm à 40 mm	Circuit de sortie	Push-pull
Indication de fonctionnement	LED verte	Courant de sortie	50 mA
Indication encrassement / réglage	Indication sortie clignotante	Protégé contre courts-circuits	Oui
Indication sortie	LED jaune	Protégé contre inversion polarité	Oui
Réglage de la portée de détection	Teach-in externe / 1-Step Teach-in	Données mécaniques	
Suppression influence réciproque	Oui	Largeur / Diamètre	8 mm
Axe d'alignement optique	< 1,5°	Hauteur / Longueur	25,1 mm
Source lumineuse		Profondeur	14,1 mm
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée	Forme du boîtier	Parallélépipédique
Longueur d'ondes	644 nm	Fixation	Manchon lisse (Acier inoxydable)
Données électriques		Matériau boîtier	Plastique (ASA, PMMA)
Temps d'activation / désactivation	< 1 ms	Face avant (optique)	PMMA
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC	Version de raccordement	Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
Consommation max. (sans charge)	20 mA (@ 30 VDC)	Caractéristiques du câble	PVC / PVC 4 x 0,08 mm ²
		Conditions ambiantes	
		Classe de protection	IP 67
		Température de fonctionnement	-25 ... +50 °C

O200.GR-GD1E.72NV/T007

Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan - miniature

Numéro d'article: 11210939

Dessin d'encombrement

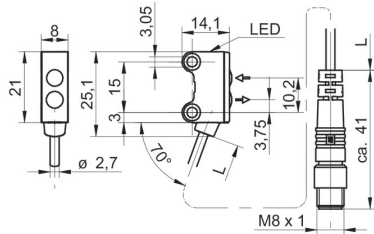


Diagramme portée de détection



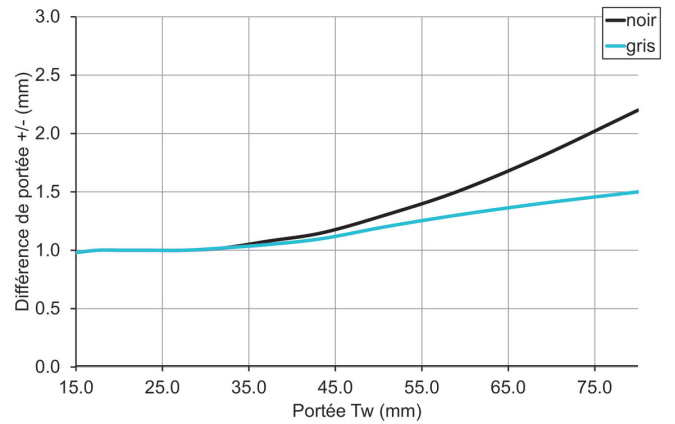



Schéma de raccordement

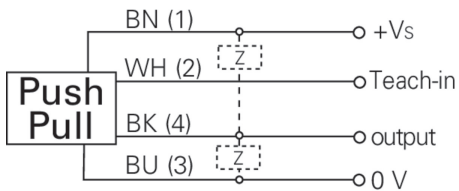

Repérage du connecteur



Courbe d'hystérésis

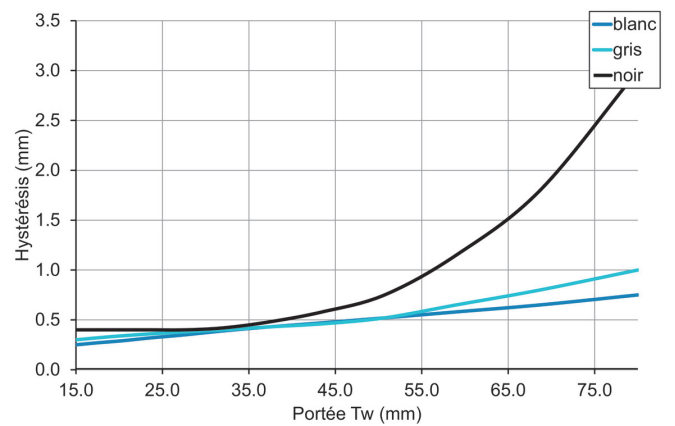

Progression du faisceau (typiquement)

