

OF10.FR-NW1B.B2N

Amplificateurs pour fibres optiques - OF10

Numéro d'article: 11224009

Vue d'ensemble

- Affichage OLED inopiné
- Configurations d'entrée programmables
- Réjection de la diaphonie entre deux capteurs sans fil
- Six modes AUTOSET
- Programmation avancée à remote



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Portée de service Sb (FSE 200C1002)	840 mm
Portée Tw (FUE 200C1003)	210 mm
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Indication réception	Affichage OLED
Indication sortie	LED rouge
Réglage	Teach-in: Touche / ext.
Longueur d'ondes	660 nm
Suppression influence réciproque	Oui

Données électriques

Temps d'activation / désactivation	0,05 ms (Ultra High Speed Mode)
	0,125 ms (High Speed Mode)
	0,25 ms (Standard Mode)
	1 ms (High Resolution Mode)
	4 ms (Long Range Mode)
16 ms (Ultra Long Range Mode)	
Plage de tension +Vs	8 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	50 mA
Courant absorbé moyen	30 mA
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC

Données électriques

Fonction de commutation	Claire/sombre commutable
Retardement à l'enclenchement/au déclenchement	0,1 ... 9999 ms
Longueur de l'impulsion min.	0,1 ... 9999 ms
Circuit de sortie	NPN
Courant de sortie	< 150 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	10 mm
Hauteur / Longueur	27,8 mm
Profondeur	93,1 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Versión de raccordement	Connecteur M8 4-pôles

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	+5 ... +55 °C
Classe de protection	IP 50

OF10.FR-NW1B.B2N

Amplificateurs pour fibres optiques - OF10

Numéro d'article: 11224009

Dessin d'encombrement

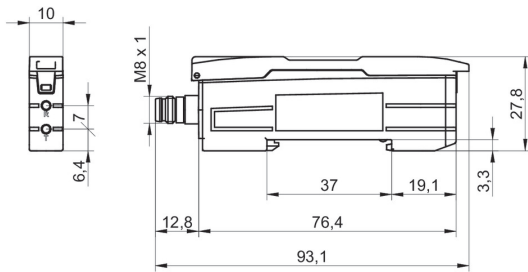


Schéma de raccordement

