

Drehmomentstütze, 1-armig offen (Befestig. 200)

Lochkreis $\varnothing 82 \dots 108$ mm, Befestigung M4

Artikelnummer: 11129153

Auf einen Blick

- Universelle Drehmomentstütze für Befestigungslochkreis 82... 108 mm
- Flexible 60°-Ausrichtung



Technische Daten

Technische Daten - mechanisch

Masse ca. 15 g

Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.


Lieferumfang

Drehmomentstütze, drei Schrauben M3 x 6 (DIN 7985 - TX10)

Geeignet für

EIL580-B, EIL580-T, EIL580-B - Option 6301, EIL580-T - Option 6301, EIL580P-B, EIL580P-T, ExEIL580-B, ExEIL580-T

Abmessungen

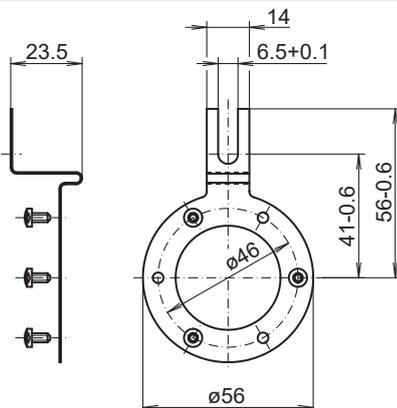

Montagezeichnung

